




JET15

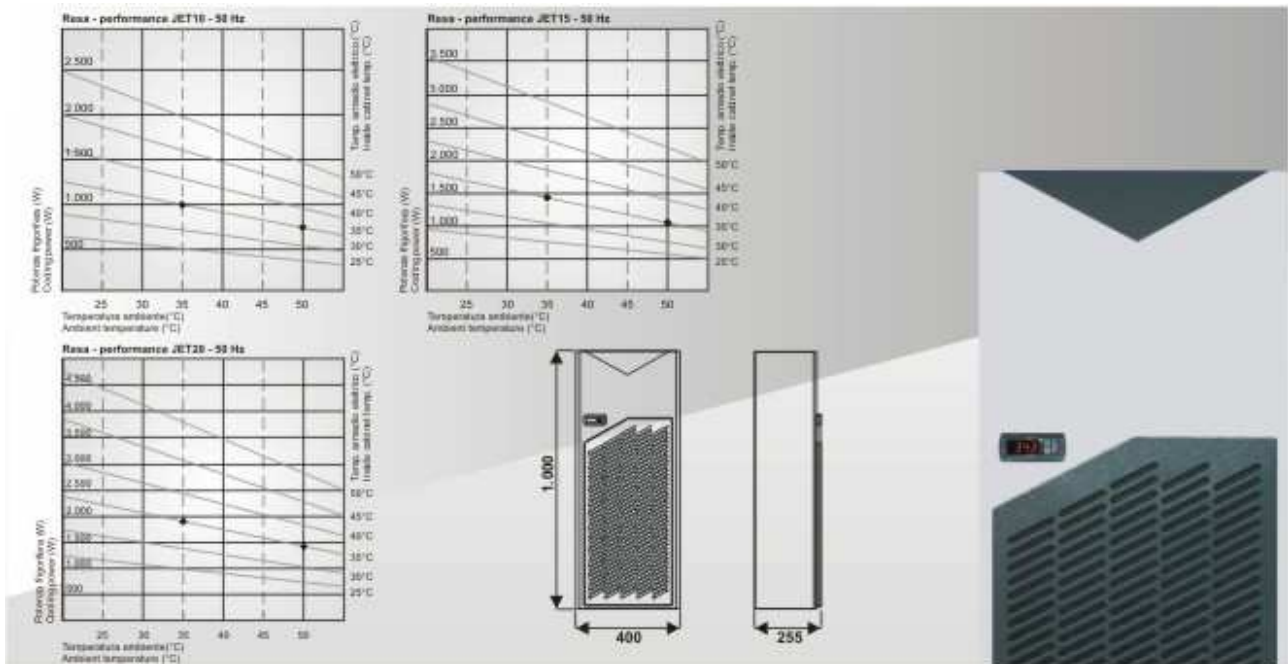

Display:
 Visualizzazione della temperatura interna al quadro.
 Possibilità di variare il set.
 Visualizzazione degli allarmi.

Standard:
 Unità standard senza filtro aria.
 Retina antigoccia.
 Batteria condensante ad azione pulente.
 Golfari sollevamento.
 Guarnizione di tenuta.
 Manuale uso e manutenzione in 5 lingue.

Dati tecnici:

Tensione standard
 Corrente a regime ↔ start
 Protezione
 Potenza frigorifera L35L35 ↔ L35L50 (50/60 Hz)
 Assorbimento L35L35 ↔ L35L50 (50/60 Hz)
 Min ↔ Max Pressione
 Min ↔ Max temperatura d'impiego (50/60 Hz)
 Grado di protezione interno ↔ esterno rispetto al quadro
 Livello sonoro
 Peso
 Altezza x larghezza x profondità
 Refrigerante
 Ulteriori tensioni disponibili

V-Hz 230-1-50/60
A 4.9↔26
A 8
W 1450-1100↔1520-1200
W 800-920↔930-1070
bar 0 ↔ 27
C° 20-50↔20-55
IP 54↔34
dB(A) 70
kg 50
mm 1000x 400 x 255
 R134a
 D1-D2-D3-D4

Kelvin S.r.l. - Condizionamento e refrigerazione per l'industria
 Via degli Imprenditori 15 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - ITALIA - P. IVA 01708360209 - C.F. 01792370239 - Cap.Soc.Euro 51.500,00
 Tel. +39 045 6372711 Fax +39 045 6372702 - info@kelvinitaly.it

