

subrack 3U per componenti e interruttori magnetotermici

SUBRACK 3U PER COMPONENTI E INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI


Questi subrack sono gli stessi che troviamo nelle pagine precedenti. Mediante delle pareti laterali speciali 19" e con l'ausilio del profilo TS 35 può essere montato come subrack tradizionale. Vengono utilizzati i prodotti della serie "Argento".



POSIZIONE INTERRUTTORI A VISTA

Con pannello anteriore avvitato: cod. **SR3-F1**

Con pannello anteriore girevole: cod. **SR3-G1**

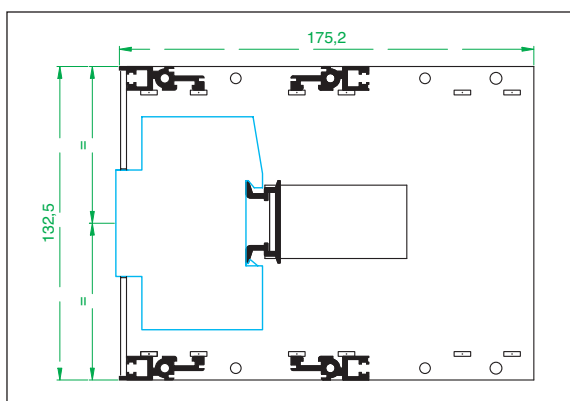

POSIZIONE INTERRUTTORI ARRETRATI

Con pannello anteriore avvitato: cod. **SR3-F2**

Con pannello anteriore girevole: cod. **SR3-G2**

