











	ALZATA TOP SECTION	LEGGIO READING DESK	BASE BASE	ZOCCOLO PLINTH	
					
		611	621	631	
		612	622	632	
		613	623	633	
		614	624	634	
	601		621	631	
	602		622	632	
	603		623	633	
	604		624	634	
	601	611	621	631	
	602	612	622	632	
	603	613	623	633	
	604	614	624	634	
		611	2 x 621	631	
		612	2 x 622	632	
		613	2 x 623	633	
		614	2 x 624	634	
			3 x 621	631	
			3 x 622	632	
			3 x 623	633	
			3 x 624	634	


**BASE CON PORTA
VETRO
BASE WITH
FRAMED-GLAZED DOOR**




**PIANO DI
COMPENSAZIONE
ASSEMBLING PLATE**




**TETTO FONDO
TOP BOTTOM**



**PANNELLO
CHIUSURA LEGGIO
HINGED CLOSING
PANEL FOR READING
DESK**



**TELAIO RACK 19"
19" MOUNTING
FRAME**



621A

611L

650

612L

613L

614L

621A

650

621A

650

621A

611C

611P

650

612C

612P

613C

613P

614C

614P

621A

611P

650

612P

613P

614P



Ciascuna delle possibili configurazioni delle consolle della serie 600 deve essere composta ordinando ogni singolo pezzo, da assemblare in seguito. Le basi e le alzate vengono fornite con una piastra di fondo già montata. Inoltre sono disponibili tetti e fondi di chiusura, per un utilizzo delle basi e delle alzate come unità indipendenti.

Each single item of every configuration available, must be ordered with its own code and then assembled. Bases and Top sections are supplied with a mounting plate. Top and base covers complete bases and top sections for standing alone.

COSTRUZIONE Lamiera 20/10

VERNICIATURA Con polveri epossipoliestere RAL 7035 bucciato





GUARNIZIONE Bicomponente poliuretano applicata in colata continua a mezzo robot

CONSTRUCTION Doors, base and console in 2,0 mm sheet steel


FINISHING Epoxide polyester powder coating in RAL 7035

SEAL Polyurethane foam joints robot skimmed


ACCESSORI
ACCESSORIES





BASE / BASE

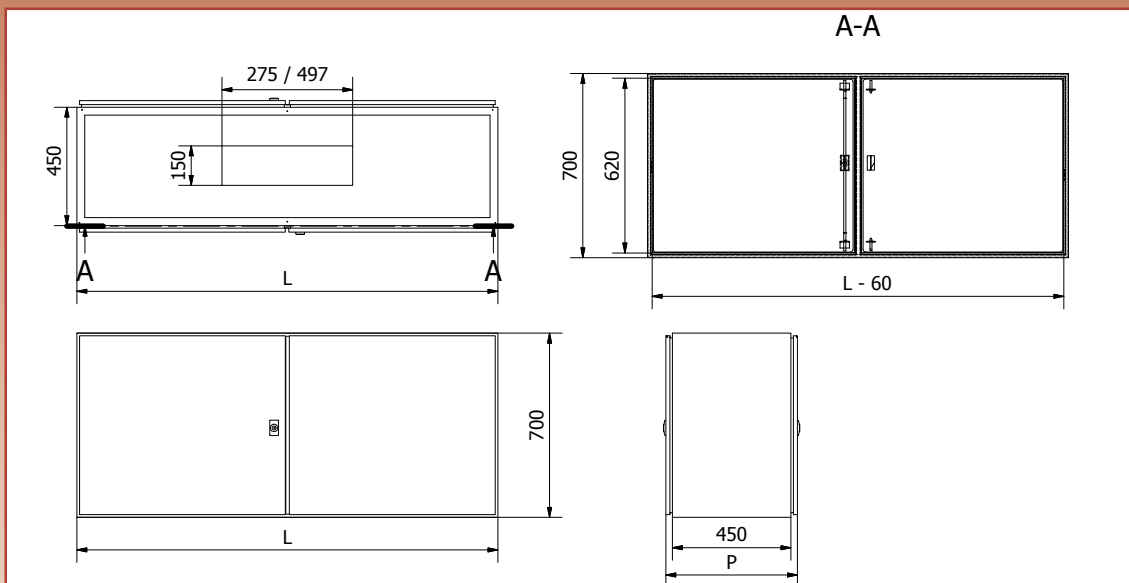


ALZATA PER PULPITO / TOP SECTION

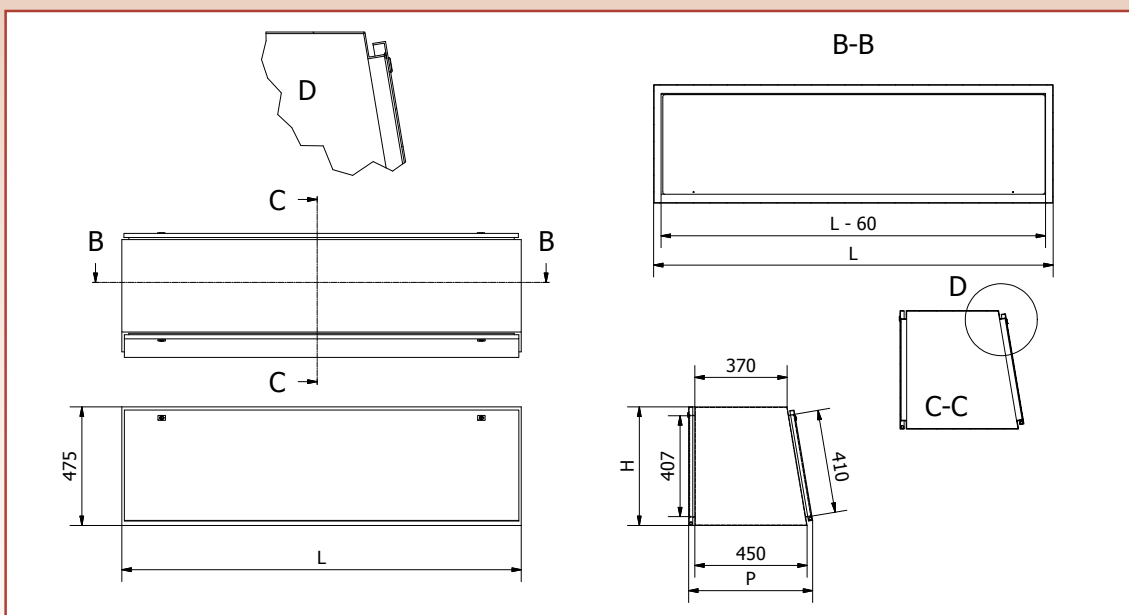


3D

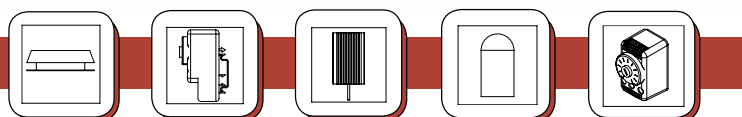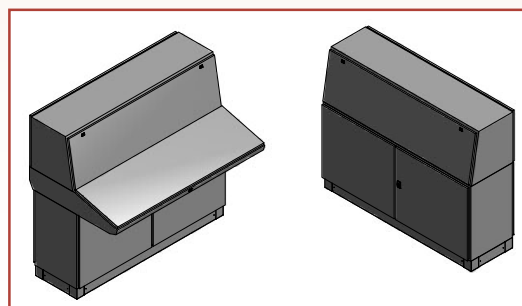

ZOCCOLO COMUNE / PLINTH

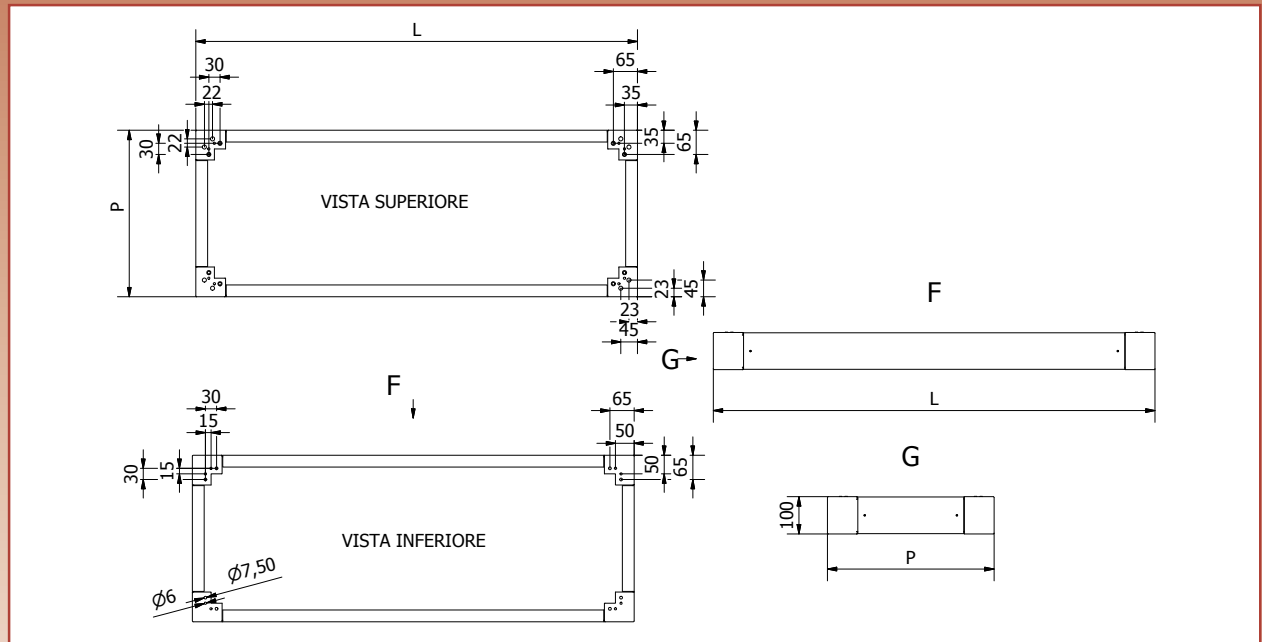

LEGGIO / READING DESK

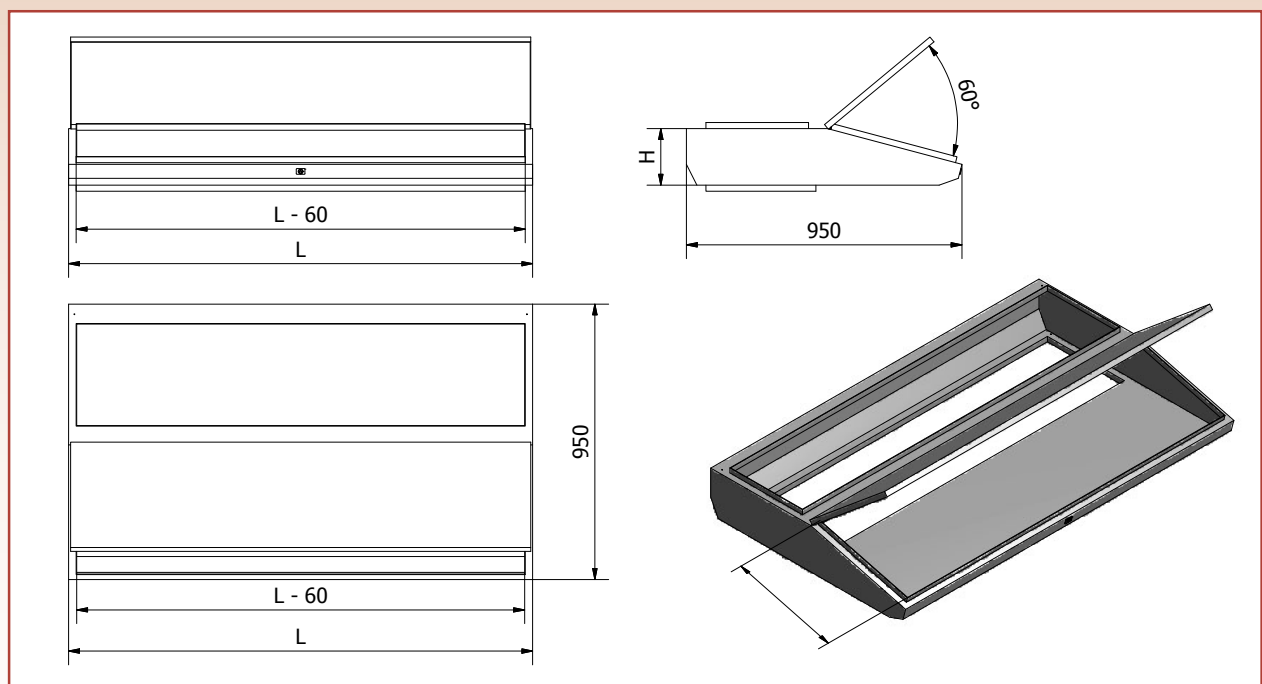

ALZATA PER PULPITO / TOP SECTION

Articolo Code	DIMENSIONI DIMENSIONS			DIM. PIASTRA PLATE DIM.	
	L	H	P	L	H
601	600	475	500	550	400
602	800	475	500	750	400
603	1200	475	500	1150	400
604	1600	475	500	1550	400



LEGGIO / READING DESK

Articolo Code	DIMENSIONI DIMENSIONS		
	L	H	P
611	600	200	950
612	800	200	950
613	1200	200	950
614	1600	200	950



BASE CON PIASTRA / BASE WITH MOUNTING PLATE

*Doppia porta a battente - Double Door

Articolo Code	DIMENSIONI DIMENSIONS			DIM. PIASTRA PLATE DIM.	
	L	H	P	L	H
621	600	700	500	550	612
622	800	700	500	750	612
623*	1200	700	500	1150	612
624*	1600	700	500	1550	612



ZOCCOLO / PLINTH

Articolo Code	DIMENSIONI DIMENSIONS		
	L	H	P
631	588	100	448
632	788	100	448
633	1188	100	448
634	1588	100	448





Nelle configurazioni in cui il leggìo costituisce l'elemento terminale della consolle, potrà essere chiuso con un pannello incernierato, con apertura a 95°.

Consoles ending with a reading desk on the top can be completed by an hinged panel, opening at 95°.



TETTO/FONDO PER BASE - TOP/BOTTOM COVER FOR BASE

Articolo Code	PER ARTICOLO FOR CODE
611P	621 - 621A
612P	622
613P	623
614P	624



BASE CON PORTA A VETRO / BASE WITH FRAMED-GLAZED DOOR

Articolo Code	L	H	P
621/A	600	700	500

SENZA PIASTRA




TELAIO RACK 19" / 19" MOUNTING FRAME

Articolo Code	L	H	N° Unità N° Units
650	550	655	12 U



PIANO DI COMPENSAZIONE / ASSEMBLING PLATE

Articolo Code	PER ARTICOLO FOR CODE
611C	621
612C	622
613C	623
614C	624

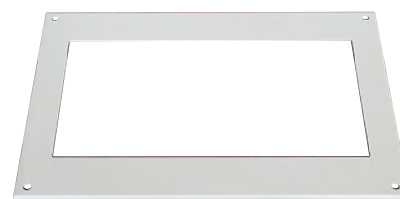


PANNELLO DI CHIUSURA INCERNIERATO PER LEGGIO HINGED CLOSING PANEL FOR READING DESK

Articolo Code	PER ARTICOLO FOR CODE
611L	611
612L	612
613L	613
614L	614



PANNELLO TETTO E COMPENSAZIONE / CLOSING PANEL

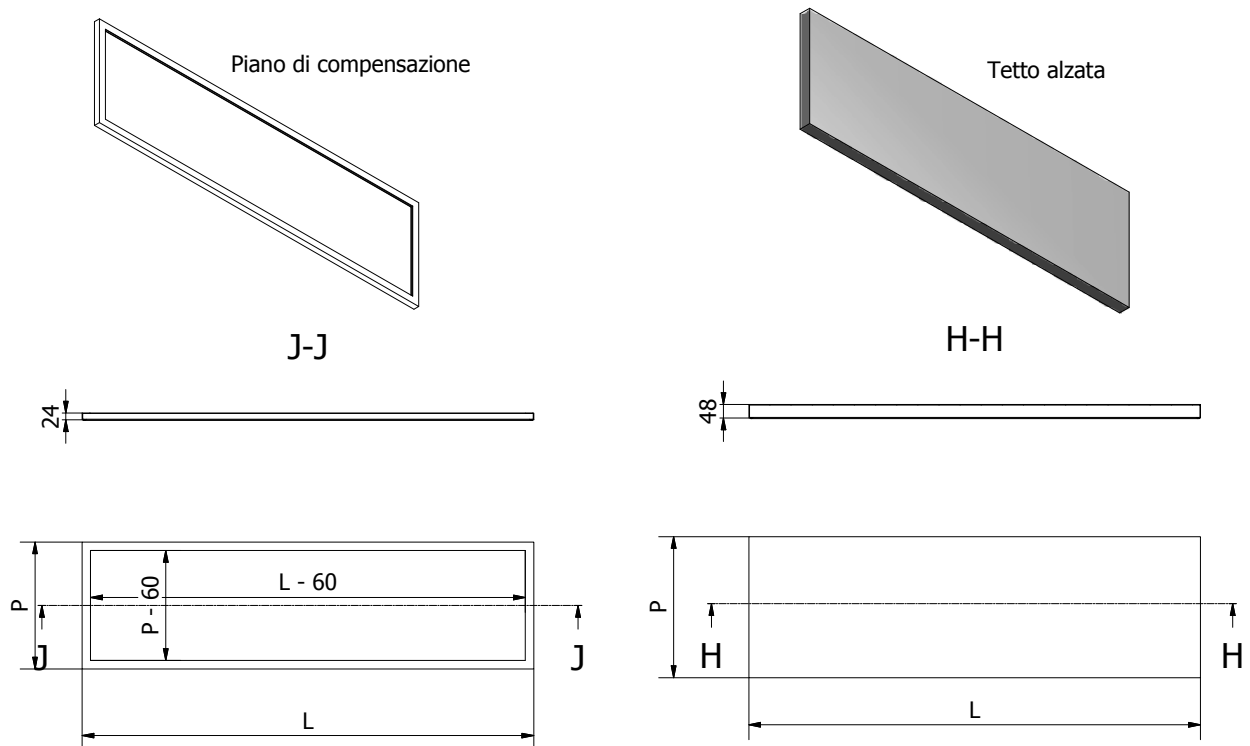

La piastra interna in lamiera zincata tipo "sendzimir" spessore 20/10, regolabile in profondità, è montata all'interno dell'alzata e della base.

Inner mounting plate in 2,0 mm "sendzimir" zinc plated steel, variable depth mounting, for console and base.



Il pannello di chiusura del leggio
è corredato di serie da un pistoncino
di sostegno.

*The closing panel of the
reading desk is
supplied with a support gas spring.*




Nella porta con oblò il vetro, spessore
4 mm, è fissato tramite una guarnizione sigil-
lante applicata a mezzo robot.

*In the framed glazed door the glass,
thickness 4 mm, is fixed by foamed in seal.*



Zoccolo pallettizzabile di altezza 100 mm, costi-
tuito da quattro angolari avvitati alla base della
struttura e da quattro pannellini di chiusura. Gli
angolari sono in lamiera d'acciaio di spessore
25/10, i pannellini di spessore 20/10.

*Lifting plinth, H=100 mm. The four angular parts
are in 2,5 mm sheet steel and the screwed
flanges in 2,0 mm.*

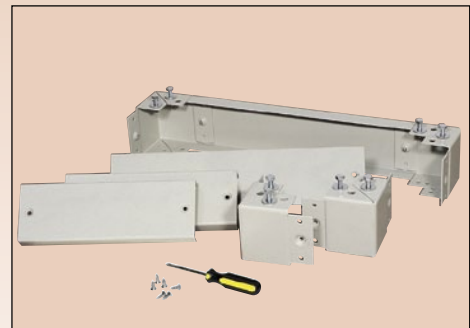

Feritoia passacavi sul fondo della base,
dimensioni 270 x 150 e 497 x 150 mm.

*Cable entry on the bottom of the base,
dimensions 270 x 150 and 497 x 150 mm.*





Grazie ad una seconda porta che dà accesso anche dal retro della base, è possibile gestire configurazioni a doppia piastra interna.

Supplied with a second door on the rear, configurations with double mounting plate are allowed.



Il telaio rack può essere montato sulla base, L=600, sia con porta cieca sia con porta a vetro.

Rack frame can be used into both the bases, L=600 mm, with or without door.



Inoltre sono immaginabili configurazioni ibride in cui, all'interno della stessa base, coesistono telaio rack e piastra portastrumenti.

19" rack frames allow hybrid electrical/electronic configurations.



La porta posteriore facilita le operazioni di cablaggio.

Easy rear access for cabling operations