

frontalini 3U

SPESSORE 2 mm CON SUPERFICIE SPAZZOLATA

Questi frontalini sono completi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.

Materiale: Al. UNI 9005/1


Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati


C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati

A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

H = 128,4 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)

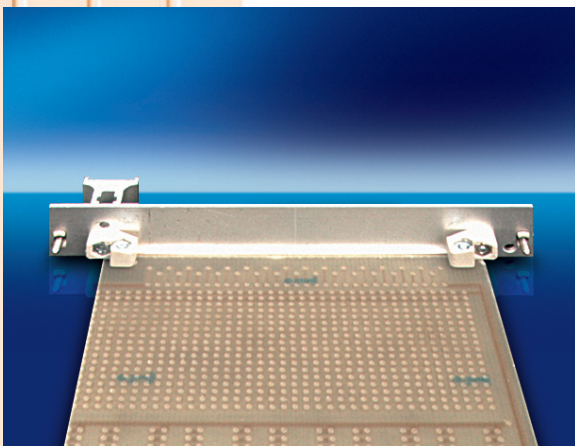

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE	14,9	-	FCS 3-03T	FCS 3-03TC	FCS 3-03TA
4TE	20	-	FCS 3-04T	FCS 3-04TC	FCS 3-04TA
5TE	25,1	-	FCS 3-05T	FCS 3-05TC	FCS 3-05TA
6TE	30,1	15,2	FCS 3-06T	FCS 3-06TC	FCS 3-06TA
7TE	35,3	20,3	FCS 3-07T	FCS 3-07TC	FCS 3-07TA
8TE	40,3	25,4	FCS 3-08T	FCS 3-08TC	FCS 3-08TA
9TE	45,4	30,4	FCS 3-09T	FCS 3-09TC	FCS 3-09TA
10TE	50,5	35,5	FCS 3-10T	FCS 3-10TC	FCS 3-10TA
11TE	55,6	40,6	FCS 3-11T	FCS 3-11TC	FCS 3-11TA
12TE	60,6	45,7	FCS 3-12T	FCS 3-12TC	FCS 3-12TA
13TE	65,7	50,8	FCS 3-13T	FCS 3-13TC	FCS 3-13TA
14TE	70,8	55,9	FCS 3-14T	FCS 3-14TC	FCS 3-14TA
15TE	75,9	60,9	FCS 3-15T	FCS 3-15TC	FCS 3-15TA
16TE	81	66	FCS 3-16T	FCS 3-16TC	FCS 3-16TA
17TE	86	71,1	FCS 3-17T	FCS 3-17TC	FCS 3-17TA
18TE	91,1	76,2	FCS 3-18T	FCS 3-18TC	FCS 3-18TA
19TE	96,2	81,2	FCS 3-19T	FCS 3-19TC	FCS 3-19TA
20TE	101,3	86,3	FCS 3-20T	FCS 3-20TC	FCS 3-20TA
21TE	106,3	91,4	FCS 3-21T	FCS 3-21TC	FCS 3-21TA

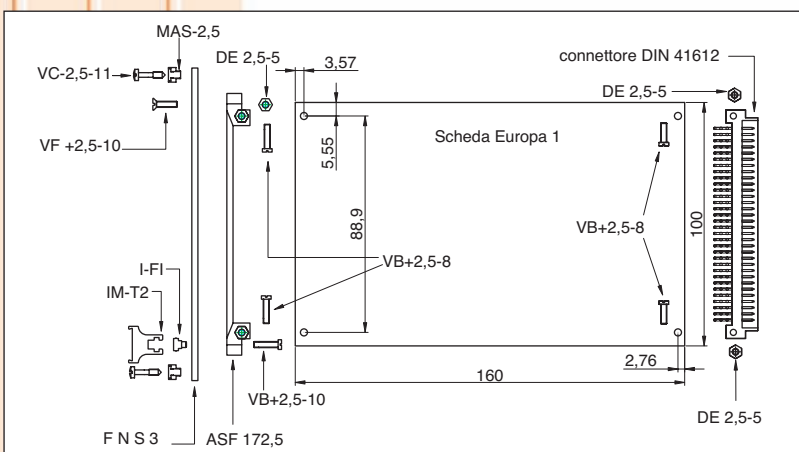

Accessori compresi nel kit:

- n. 4 (2*) manicotti antisfilamento cod. **MAS 2,5**
- n. 4 (2*) viti a collare M2,5x11 cod. **VC-2,5-11**
- n. 1 impugnatura tipo T2 cod. **IM-T2....**
- n. 2 (1*) inserto di fissaggio impugnatura cod. **I-FI**
- n. 1 accessorio fissaggio scheda cod. **ASF 172,5**
- n. 3 viti a testa cilindrica M2,5x10 cod. **VB+2,5-10**
- n. 4 (3*) viti a testa cilindrica M2,5x8 cod. **VB+2,5-8**
- n. 5 dado esagonale M2,5 cod. **DE 2,5-5**