


## SPLAV100E SCHEDA TECNICA


Svariate possibilità di posizionamento del V.P.



Angolo inclinazione V.P. variabile  $\pm 20^\circ$

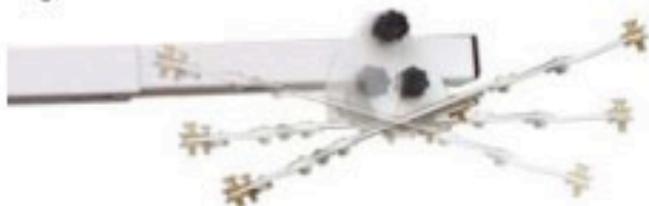

Sistema "easy" di sganciamento per girare il braccio porta V.P.

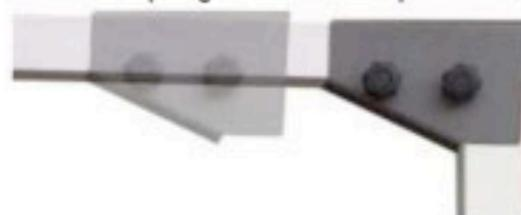

Ragno universale con viteria in ottone per fissaggio "fine" del V.P.

Possibilità di fissaggio decentrato del V.P. ( $\pm 70$  mm)

Passaggio di cavi e connettori all'interno



Capiente l'armadietto, con chiusura a chiave e guide ad estrazione totale, capace di contenere al suo interno anche un Notebook, ed eventualmente, due diffusori acustici protetti con chiusura a chiave. Predisposto con foro per ingresso cavi.

**Optional.**

